
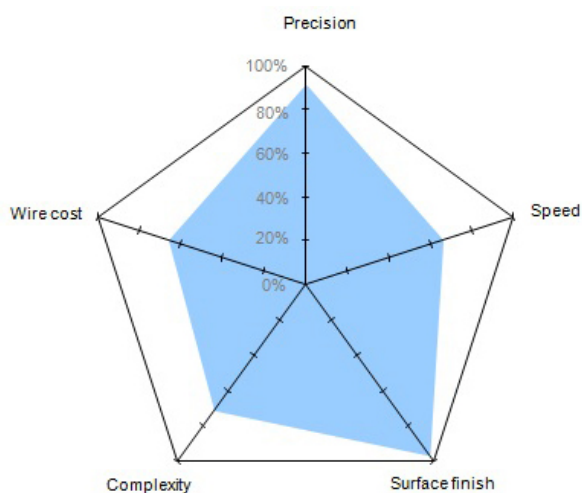


**DRÁTY**

## AC CUT AH 900

Vysoce výkonný drát povlakovaný speciální zinkovou slitinou - nanášený Gamma difuzí

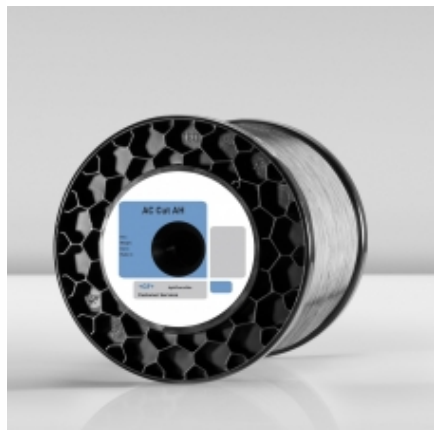

- AC Cut AH je nová generace drátu typu A, který kombinuje perfektní kvalitu povrchu s nízkými náklady na obrobek
- Perfektní stejnoměrnost povrchu jemná drsnost Ra 0.05  $\mu\text{m}$
- Nejvyšší přesnost v detailech a rovinnosti obrobku
- Na strojích nejnovější generace umožňuje doáhnout snížení nákladů o 20%
- Doporučuje se zvláště pro razníky a matrice v nejvyšší kvalitě jak z oceli, tak z tvrdokovu

### Specifikace

Povlak	Vodivost	Prodloužení	Materiál	Resistance
Speciální zinková slitina difuzně nanášená (Gamma)	21% IACS	1.5 %	Mosaz CuZn37	900 N/mm <sup>2</sup>

### Balení

Objednací č.	Průměr drátu (mm)	Spool weight(kg)	Spool Type	Spool / Package
950-100-001	0.10	1.8	K100	1
950-100-002	0.10	4	K125	1
950-100-003	0.10	5	P5	4
950-100-004	0.15	1.8	K100	1
950-100-005	0.15	4	K125	4
950-100-006	0.15	8	K160	2
950-100-009	0.20	4	K125	4

## AC CUT AH 900

Vysoce výkonný drát povlakovaný speciální zinkovou slitinou - nanášený Gamma difuzí

### Balení

Objednáací č.	Průměr drátu (mm)	Spool weight(kg)	Spool Type	Spool / Package
950-100-010	0.20	8	K160	2
950-100-011	0.20	16	K200	1
950-100-012	0.20	5	P5	4
950-100-013	0.20	10	P10	2
950-100-014	0.20	20	P15	1
950-100-015	0.25	4	K125	4
950-100-016	0.25	8	K160	2
950-100-017	0.25	16	K200	1
950-100-018	0.25	25	K250	1
950-100-019	0.25	5	P5	4
950-100-020	0.25	10	P10	2
950-100-021	0.25	20	P15	1
950-100-022	0.30	4	K125	4
950-100-023	0.30	8	K160	2
950-100-024	0.30	16	K200	1
950-100-025	0.30	25	K250	1
950-100-026	0.30	5	P5	4
950-100-027	0.30	10	P10	2
950-100-028	0.30	20	P15	1
950-100-040	0.10	2	K125	1