
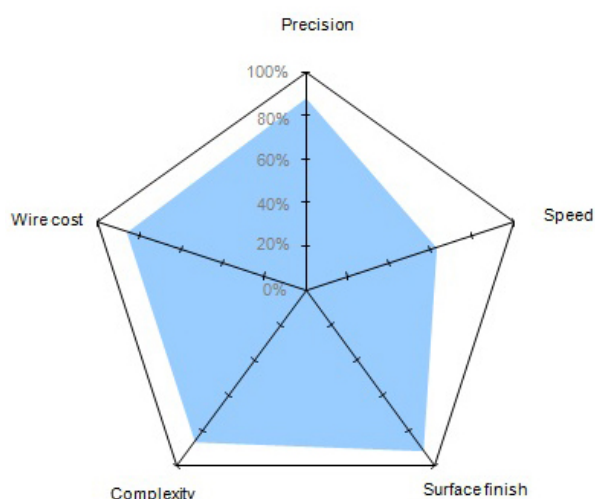


**DRÁTY**

## AC CUT G

# Vysoce výkonný mosazný drát povlakovaný upraveným zinkem

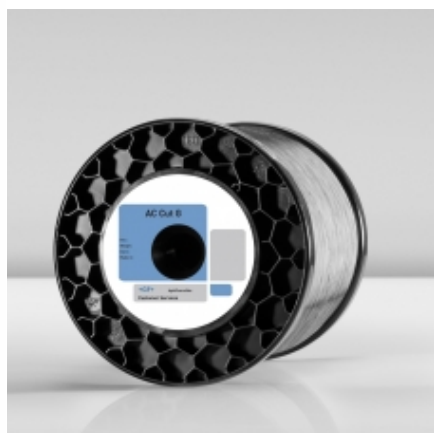

- AC Cut G určena pro IPG generátor, vysoce odolná zinková vrstva zaručuje vysokou kvalitu
- Perfektní stejnoměrnost povrchu jemná drsnost Ra 0.05  $\mu\text{m}$
- Nejvyšší přesnost v detailech geometrie a rovnoběžnosti
- AC Cut G pro nejkvalitnější obrobky na strojích s generátorem IPG

### Specifikace

Povlak	Vodivost	Prodloužení	Materiál	Resistance
Povlakováno zinkem	22 % IACS	1.5 %	Mosaz CuZn37	900 N/mm <sup>2</sup>

### Balení

Objednací č.	Průměr drátu (mm)	Spool weight(kg)	Spool Type	Spool / Package
950-103-003	0.15	8	K160	2
950-103-006	0.20	8	K160	2
950-103-007	0.20	16	K200	1
950-103-008	0.20	25	K250	1
950-103-011	0.25	8	K160	2
950-103-012	0.25	16	K200	1
950-103-013	0.25	25	K250	1

## AC CUT G

Vysoce výkonný mosazný drát  
povlakovaný upraveným zinkem

### Balení

Objednací č.	Průměr drátu (mm)	Spool weight(kg)	Spool Type	Spool / Package
950-103-014	0.25	45	K355	1
950-103-016	0.30	8	K160	2
950-103-017	0.30	16	K200	1
950-103-018	0.30	25	K250	1
950-103-019	0.30	45	K355	1