
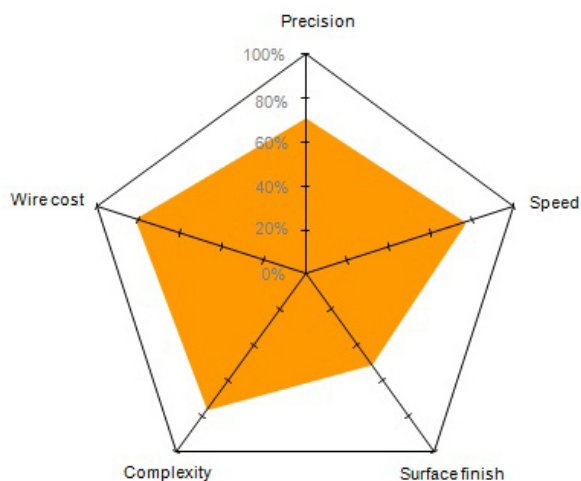


**DRÁTY**

## AC CUT X

# Měděné dráty difuzně povlakované zinkem

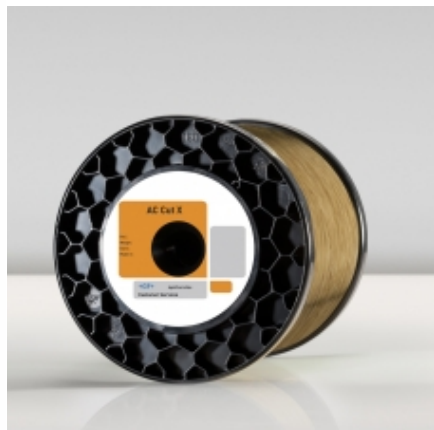

- AC Cut X pro rychlé řezání
- AC Cut X je o 20 % rychlejší, než běžný mosazný drát
- Určeno pro stroje GF AgieCharmilles (typ FI)
- AC Cut X zajišťuje nízké výrobní náklady

### Specifikace

Povlak	Vodivost	Prodloužení	Materiál	Resistance
Zinc difuzně nanášený	80% IACS	1%	Měď	450 N/mm <sup>2</sup>

### Balení

Objednací č.	Průměr drátu (mm)	Spool weight(kg)	Spool Type	Spool / Package
950-002-000	0.25	4	K125	4
950-002-001	0.25	8	K160	2
950-002-002	0.25	16	K200	1
950-002-003	0.25	25	K250	1
950-002-005	0.25	5	P5	4
950-002-006	0.25	10	P10	2
950-002-007	0.25	20	P15	1

**Balení**

<b>Objednací č.</b>	<b>Průměr drátu (mm)</b>	<b>Spool weight(kg)</b>	<b>Spool Type</b>	<b>Spool / Package</b>
950-002-008	0.30	4	K125	4
950-002-009	0.30	8	K160	2
950-002-010	0.30	16	K200	1
950-002-011	0.30	25	K250	1
950-002-013	0.30	5	P5	4
950-002-014	0.30	10	P10	2
950-002-015	0.30	20	P15	1
950-002-016	0.25	25	P15	1