
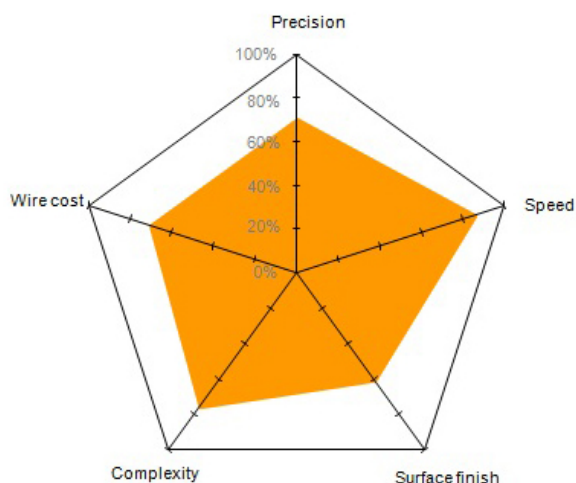


**DRÁTY**

## AC CUT XS

Drát s měděným jádrem, dvojitě difuzně povlakovaný Gamma zinkem

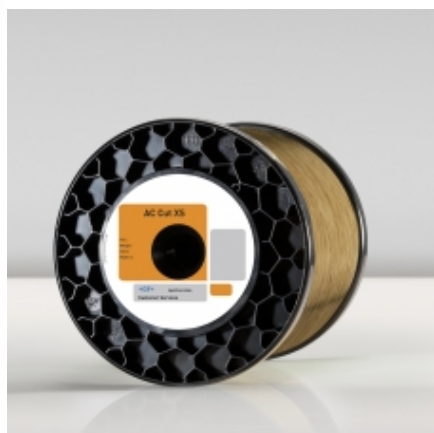

- AC Cut XS dává nejlepší poměr ceny k výkonnosti
- AC Cut XS je 30 % rychlejší než běžný mosazný drát
- Perfektně kompatibilní s technologiemi pro AC Cut X
- AC Cut XS rychlá dodávka za rozumnou cenu

### Specifikace

Povlak	Vodivost	Prodloužení	Materiál	Resistance
Dvouvrstvý difuzně nanášený zinkový Gamma povlak	70% IACS	1%	Měď	450 N/mm <sup>2</sup>

### Balení

Objednací č.	Průměr drátu (mm)	Spool weight(kg)	Spool Type	Spool / Package
950-001-000	0.25	4	K125	4
950-001-001	0.25	8	K160	2
950-001-002	0.25	16	K200	1
950-001-003	0.25	25	K250	1
950-001-005	0.25	5	P5	4
950-001-006	0.25	10	P10	2
950-001-007	0.25	20	P15	1

## AC CUT XS

Drát s měděným jádrem, dvojitě difuzně povlakovaný Gamma zinkem

### Balení

Objednací č.	Průměr drátu (mm)	Spool weight(kg)	Spool Type	Spool / Package
950-001-008	0.30	4	K125	4
950-001-009	0.30	8	K160	2
950-001-010	0.30	16	K200	1
950-001-011	0.30	25	K250	1
950-001-013	0.30	5	P5	4
950-001-014	0.30	10	P10	2
950-001-015	0.30	20	P15	1